




## Cimco - 183703

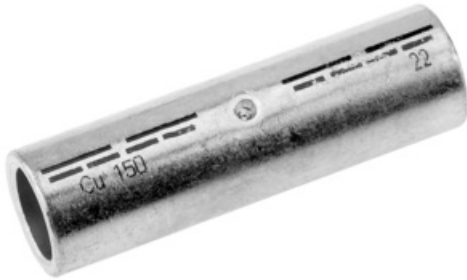

### Dynamische Persverbinder Cu, DIN 46267, 25mm<sup>2</sup>

Presverbinder DIN46267 T1 25, Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trektonlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 25 mm<sup>2</sup>, lengte 50 mm.

|             |  |
|-------------|--|
| Artikelcode | 183703   |
| GTIN        | 4021103837030  |
| ETIM        | EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders |
| Merk        | Cimco  |

|  |     |
|--|-----|
| Aantal aftakkingen                           | 2   |
| AWG-bereik (maximum)                         | 4   |
| AWG-bereik (minimum)                         | 4   |
| Geschikt voor fijndradige geleiders          | Ja  |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |



|   |                 |
|---|-----------------|
| Geschikt voor lakdraad                          | Nee             |
| Geschikt voor massieve geleider                 | Ja              |
| Geschikt voor meerdraads geleider               | Ja              |
| Geschikt voor ronde geleider                    | Ja              |
| Geschikt voor vlakke geleider                   | Nee             |
| Hulsvorm  | Lang            |
| Isolatie  | Zonder          |
| Materiaal                                       | Koper           |
| Nominale doorsnede (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 25              |
| Nominale doorsnede (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 25              |
| Oliestop/tussenstuk                             | Nee             |
| Oppervlaktebescherming                          | Vertind         |
| Spanningsreeks                                  | Tot 35 kV       |
| Uitvoering                                      | DIN-uitvoering  |
| Verbindingswijze                                | Stapelconnector |
| Voor trekvaste verbindingen                     | Nee             |