




Cimco - 183706

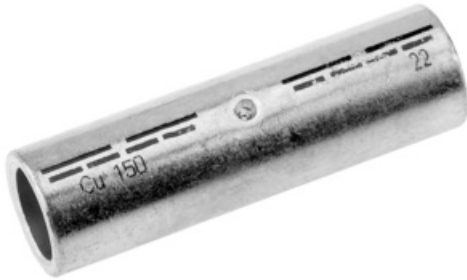

Dynamische Persverbinder Cu, DIN 46267, 70mm²

Presverbinder DIN46267 T1 70, Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trekcontlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 70 mm², lengte 56 mm.

Artikelcode	183706
GTIN	4021103837061
ETIM	EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders
Merk	Cimco

Aantal aftakkingen	2
AWG-bereik (maximum)	0
AWG-bereik (minimum)	0
Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee



Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Hulsvorm	Lang
Isolatie	Zonder
Materiaal	Koper
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	70
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	70
Oliestop/tussenstuk	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Uitvoering	DIN-uitvoering
Verbindingswijze	Stapelconnector
Voor trekvaste verbindingen	Nee