




Cimco - 183708

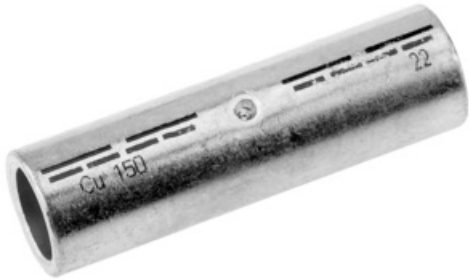

Dynamische Persverbinder Cu, DIN 46267, 120mm²

Presverbinder DIN46267 T1 120, Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trekontlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 120 mm², lengte 70 mm.

Artikelcode	183708
GTIN	4021103837085
ETIM	EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders
Merk	Cimco

Aantal aftakkingen	2
AWG-bereik (maximum)	250
AWG-bereik (minimum)	250
Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee



Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Hulsvorm	Lang
Isolatie	Zonder
Materiaal	Koper
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	120
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	120
Oliestop/tussenstuk	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Uitvoering	DIN-uitvoering
Verbindingswijze	Stapelconnector
Voor trekvaste verbindingen	Nee