




## Cimco - 183710

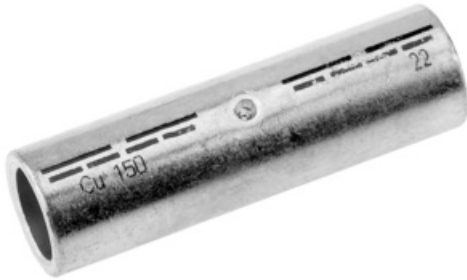

### Dynamische Persverbinder Cu, DIN 46267, 185mm<sup>2</sup>

Presverbinder DIN46267 T1 185, Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trekontlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 185 mm<sup>2</sup>, lengte 85 mm.

Artikelcode	183710
GTIN	4021103837108
ETIM	EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders
Merk	Cimco

Aantal aftakkingen	2
AWG-bereik (maximum)	350
AWG-bereik (minimum)	350
Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee



Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Hulsvorm	Lang
Isolatie	Zonder
Materiaal	Koper
Nominale doorsnede (maximum) (mm <sup>2</sup> )	185
Nominale doorsnede (minimum) (mm <sup>2</sup> )	185
Oliestop/tussenstuk	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Uitvoering	DIN-uitvoering
Verbindingswijze	Stapelconnector
Voor trekvaste verbindingen	Nee