




Cimco - 183714

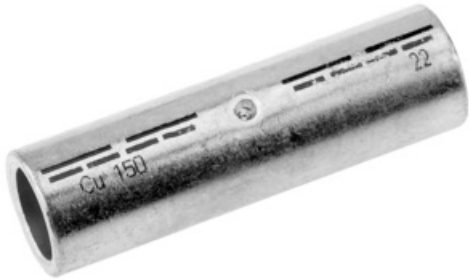

Dynamische Persverbinder Cu, DIN 46267, 500mm²

Presverbinder DIN46267 T1 500, Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trekontlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 500 mm², lengte 161 mm.

| | |
|-------------|--|
| Artikelcode | 183714 |
| GTIN | 4021103837146 |
| ETIM | EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders |
| Merk | Cimco |

| | |
|--|------|
| Aantal aftakkingen | 2 |
| AWG-bereik (maximum) | 1000 |
| AWG-bereik (minimum) | 1000 |
| Geschikt voor fijndradige geleiders | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |



| | |
|---|-----------------|
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor massieve geleider | Ja |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Hulsvorm | Lang |
| Isolatie | Zonder |
| Materiaal | Koper |
| Nominale doorsnede (maximum) (mm ²) | 500 |
| Nominale doorsnede (minimum) (mm ²) | 500 |
| Oliestop/tussenstuk | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Spanningsreeks | Tot 35 kV |
| Uitvoering | DIN-uitvoering |
| Verbindingswijze | Stapelconnector |
| Voor trekvaste verbindingen | Nee |